EZ series

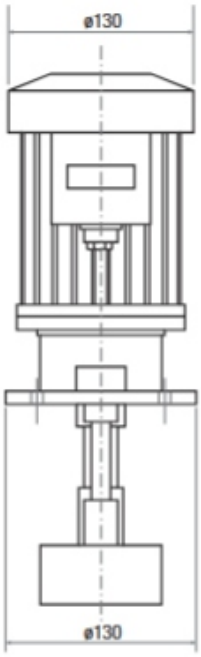

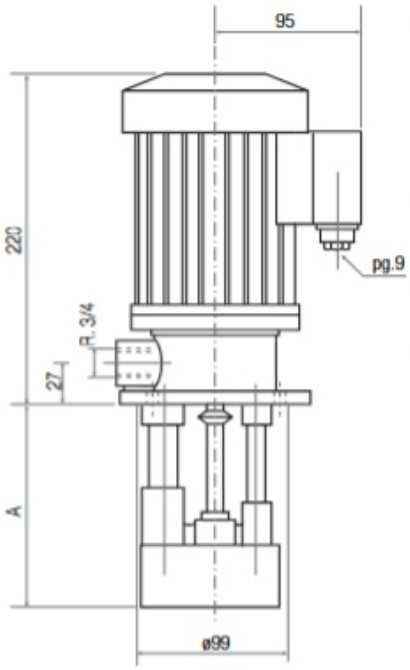



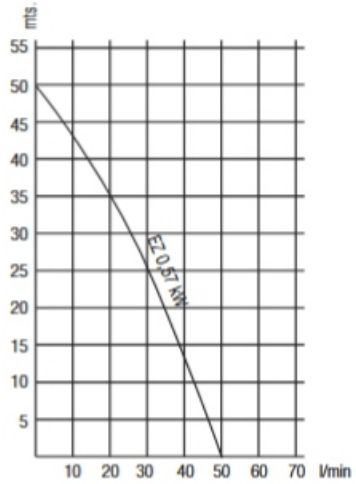

CARACTERÍSTICAS

Amarre vertical para depósitos con tapa en posición horizontal

SALIDA DE LÍQUIDO

Por encima de la brida de sujeción

MONTAJE

Posibilidad de montaje.
Disposición de la caja de bombas:

1 Caja de bornas a 180° del tubo de salida.

2 Caja de bornas a 90° por el lado izquierdo del tubo de salida.

3 Caja de bornas en el mismo lado del tubo de salida.

4 Caja de bornas a 90° por el lado derecho del tubo de salida.

COTA A

Mínima: 130 mm · Máxima: 285 mm

TIPO	l/m	kW	V	A
EZ	50	0,57	220	1,90
EZ	50	0,57	380	1,10



