MICRO 21/3

Trifásico - 2 polos - 3000 RPM - 50 Hz
400 Volt

Características Mecánicas

General

Momento	**0.4** kgcm
Unbalance	**0.2** kgcm
FC	**20** kg

Rodamientos

Tipo	**6200 2Z**	
Duración(h)	100%	**>100000**
	80%:	
	50%:	

Grasa de Rodamientos

Lube Schedule (g)	
Lube Replacement (g)	
Grease Type	

Características Eléctricas

General

Voltaje nominal	Δ : **400**
Potencia	**0.04** kW
Consumo A Máximo	Δ : **0.12 A**
Factor de Potencia	**0.45**
Ia/In	**0**

Certificiación

ATEX II 3D Ex tD A22 IP66	**T 100°**
Temperatura Ambiental máxima	**40** °C

Caracteristicas dimensionales (mm)

Fig. F

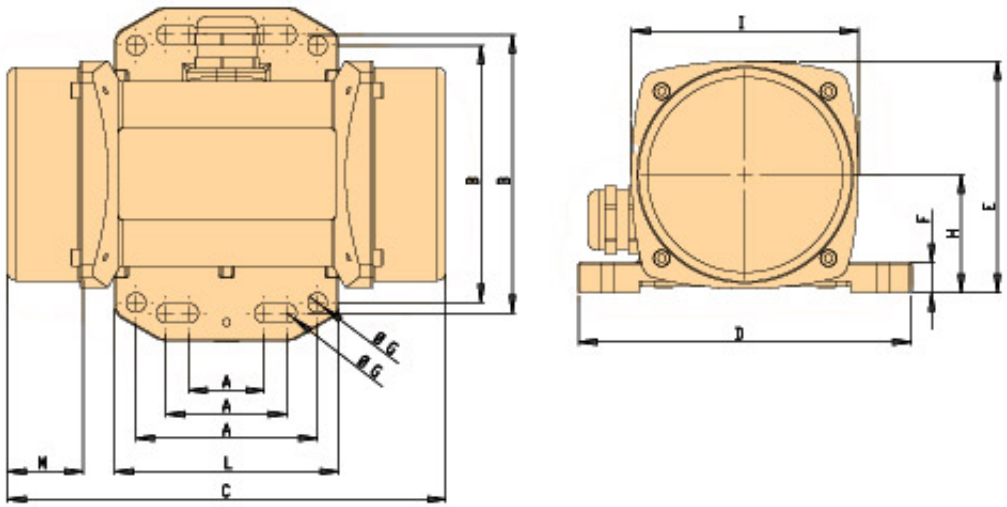

A	**25-40 60**
B	**92 85**
G	**6.5 6.5**
C	**145**
M	**25**
Agujeros	**4 4**
D	**110**

Par de apriete(Nm)		E	**76**
5.4 **5.4**	[**Descarga diseño**]	F	**10**
		H	**39**
		I	**75**
		L	**74**
		N	**70**

Peso(kg)	Perno	Arandela	Tipo de Cable	Cable Glande
2	**M5** **M5**	**5.3x10** **5.3x10**	**4Gx1.5**	**M16x1,5**

REV.2-03/10/2013