MICRO 41/3

Trifásico - 2 polos - 3000 RPM - 50 Hz
400 Volt

Características Mecánicas

General	
Momento	**0.9** kgcm
FC	**45** kg
Rodamientos	
Tipo	**6200 2Z**
Duración(h)	100%**37027** 80%: 50%:
Grasa de Rodamientos (SKF LGHP2)	
Lube Schedule (g)	
Lube Replacement (g)	

Características Eléctricas

General	
Voltaje nominal	**Δ : 400**
Potencia	**0.06** kW
Consumo A Máximo	**Δ : 0.18 A**
Factor de Potencia	**0.44**
la/ln	**0**
Certificiación	
ETL CLASS II DIV.II GROUP F,G TENV NEMA 4	**T4**
ATEX II 3D Ex tD A22 IP66	**T 100°**
Temperatura Ambiental máxima	**40** °C

Caracteristicas dimensionales (mm)

Fig. F

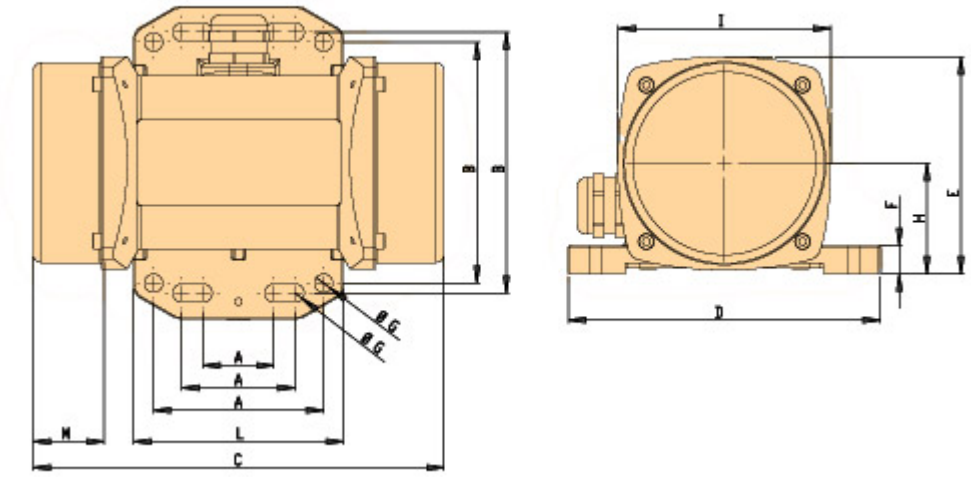

A	**25-40** **60**
B	**92** **85**
G	**6.5** **6.5**
C	**161**
M	**33**
Agujeros	**4** **4**
D	**110**
E	**76**
F	**10**
H	**39**
I	**75**
L	**74**
N	**70**

Par de apriete(Nm)
5.4 **5.4**

[Descarga diseño]

Peso(kg)	Perno	Arandela	Tipo de Cable	Cable Glande
2.4	**M5** **M5**	**5.3x10** **5.3x10**	**4Gx1.5**	**M16**

REV.0-01/10/2010