MVE 100/3

Trifásico - 2 polos - 3000 RPM - 50 Hz
230/400 Volt

Características Mecánicas

General

Momento	**1.96** kgcm
Unbalance	**0.98** kgcm
FC	**98** kg

Rodamientos

Tipo	**6202 2Z**	
Duración(h)	100%	**11921**
	80%:	**23283**
	50%:	**95367**

Grasa de Rodamientos

Lube Schedule (g)	
Lube Replacement (g)	
Grease Type	

Características Eléctricas

General

Voltaje nominal	Δ : **230 V**	Y : **400 V**
Potencia	**0.1** kW	
Consumo A Máximo	Δ : **0.33 A**	Y : **0.19 A**
Factor de Potencia	**0.76**	
Ia/In	**3**	

Certificiación

ETL CLASS II DIV.II GROUP F,G TENV NEMA 4	**T4**
ATEX II 3D Ex tD A22 IP66	**T 100°**
Temperatura Ambiental	**-20** ≤ T°C ≤ + **40**

Caracteristicas dimensionales (mm)

A	**62-74 33**
B	**106 82-102**
C	**211**
M	**45**
G	**9 7**
Agujeros	**4 4**

Fig. A

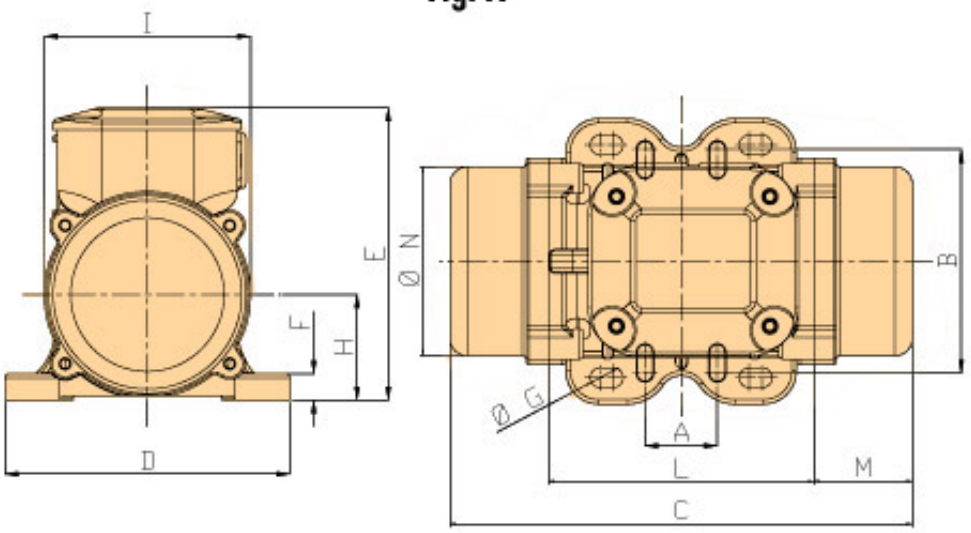

D	**130**
E	**136**
F	**12**
H	**48**
I	**94**
L	**121**
N	**85**

Par de apriete(Nm)	
23 9	[**Descarga diseño**]

Peso(kg)	Perno	Arandela	Tipo de Cable	Cable Glande
4.2	**M8 M6**	**8.4 x 16 6.4 x 12**	**4Gx1.5**	**M16x1,5**

REV.2-03/13/2013